

AURAS

Tauchpumpen für Deinen härtesten Einsatz.

CLEVERLINE

hochwertig · vielseitig · effizient

NEU BEI
AURAS

CLEVERLINE • TAUCHPUMPEN

CLEVERLINE – Die neuen Schmutz- & Abwasserpumpen von AURAS sind nicht nur komfortabel, sondern bieten eine hervorragende Leistung und sind vielseitig einsetzbar.

RV 24 / RV 28

Die Abwasserpumpen der RV-Serie sind leicht, handlich und mit einem hochwertigen Vortex-Laufrad aus Gusseisen ausgestattet. Abwässer mit Anteil an Faser- und Feststoffen können dadurch problemlos abgepumpt werden. Hochwertige Materialien und eine solide Bauweise sorgen für eine lange Lebensdauer.

ILB 24 / IL 24 / IL 27

Die Schmutzwasser-Pumpen der I-Serie sind kompakt und leichtgewichtig, dennoch leistungsstark und robust. Mit der ILB 24 kann zum Beispiel bis zu 2 mm Wasserhöhe abgepumpt werden – ideal für flache Oberflächen wie Keller, Parkhäuser, Pools, etc. Die Wartung der Pumpen ist recht einfach. Eine intelligente Lösung für viele Anwendungsbereiche.

CY 10


Ausgestattet mit zwei Schlauchanschlussadapter bietet diese kleine robuste Pumpe eine kostengünstige Lösung für viele Tauchpumpenanwendungen mit klarem Wasser – bis zu 70 l/min. Pumpleistung. Diese Pumpe ist ebenfalls mit Schwimmerschaltung erhältlich.

Anwendungsbereiche sind z.B.: Pool, Gartenteiche, Flachdächer, Keller, Wasserspeicher, u. v. a. m.



	CY 10	ILB 24	IL 24	IL 27	RV 24	RV 28
Fördermedium	Klares Wasser	Schmutzwasser	Schmutzwasser	Schmutzwasser	Abwasser	Abwasser
Max. Fördermenge	4,2 m³/h	15 m³/h	15 m³/h	19 m³/h	15 m³/h	21 m³/h
Max. Förderhöhe	6 m	11 m	11 m	15 m	8 m	12 m
Max. Tauchtiefe	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m
Max. Temperatur Fördermedium	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C	40° C
pH Wert	pH 5 - pH 8	pH 5 - pH 8	pH 5 - pH 8	pH 5 - pH 8	pH 5 - pH 8	pH 5 - pH 8
Loch-ø Sieb	6 mm	2 mm	5,5 mm	7 mm	32 mm	37 mm
Gewicht	3,2 kg	10,5 kg	10,5 kg	12,5 kg	13,5kg	19,5 kg
Durchmesser	158 mm	215 mm	205 mm	205 mm	243 mm	243 mm
Höhe	273 mm	304 mm	303 mm	343 mm	395 mm	473 mm
Schlauchanschluss	25 mm / 1"	1" oder 2"	2"	2"	2"	2"
Lauftrad	Thermoplast	Semi-Vortex PU	Semi-Vortex PU	Semi-Vortex PU	Vortex Gusseisen	Vortex Gusseisen
Nennspannung	1 Phase 230 V	1 Phase 230 V	1 Phase 230 V	1 Phase 230 V	1 Phase 230 V	1 Phase 230 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Motorleistung	0,15 kW	0,4 kW	0,4 kW	0,75 kW	0,4 kW	0,75 kW
Motor	Klasse F mit Motorschutz	Klasse F mit Motorschutz	Klasse F mit Motorschutz	Klasse F mit Motorschutz	Klasse F mit Motorschutz	Klasse F mit Motorschutz
Kabel	H07RNF 10 m	H07RNF 10 m	H07RNF 10 m	H07RNF 10 m	H07RNF 10 m	H07RNF 10 m

* mit Schwimmer

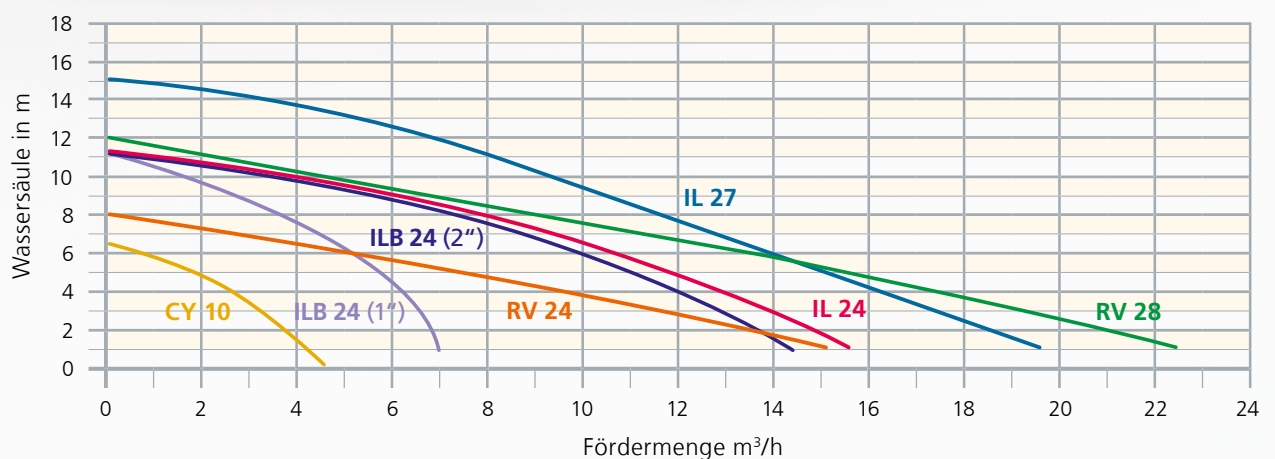

AURAS Pumpen GmbH & Co. KG

Borsigallee 14
60388 Frankfurt am Main
Deutschland

T +49 [0]69 678 307 190
F +49 [0]69 678 307 199

info@auras-pumpen.de
www.auras-pumpen.de

AURAS