

Auswahltabelle Kegelspalter

Model	Motor	Va-riante	Ölmenge	max. Hydraulik- druck	Gewicht des Trägerfahrzeugs	Holzlänge	Holz Ø	Gewicht
1-motorig								
EcoSplit	4.7 Eco		10 - 100 l/min.	170 - 220 bar	1.3 - 5.0 to.	150 cm	50 cm	ca. 80 kg.
Roli	4.7		15 - 50 l/min.	170 - 190 bar	1.3 - 5.0 to.	200 cm	70 cm	ca. 80 kg.
	6.2		15 - 80 l/min.	170 - 220 bar	1.3 - 5.0 to.	200 cm	70 cm	ca. 90 kg.
	5.2		15 - 80 l/min.	200 - 270 bar	1.3 - 5.0 to.	200 cm	70 cm	ca. 90 kg.
	10.0		30 - 150 l/min.	170 - 200 bar	2.0 - 8.0 to.	300 cm	90 cm	ca. 120 kg.
	10.0	K	30 - 150 l/min.	170 - 200 bar	2.0 - 8.0 to.	300 cm	100 cm	ca. 130 kg.
M1	6.2	K	15 - 80 l/min.	170 - 220 bar	2.5 - 7.0 to.	300 cm	90 cm	ca. 135 kg.
	5.2	K	15 - 80 l/min.	200 - 270 bar	2.5 - 7.0 to.	300 cm	90 cm	ca. 135 kg.
2-motorig								
M2	6.2	K	15 - 50 l/min.	170 - 220 bar	3.0 - 8.0 to.	400 cm	90 cm	ca. 135 kg.
	5.2	K	15 - 50 l/min.	200 - 270 bar	3.0 - 8.0 to.	400 cm	90 cm	ca. 135 kg.
	6.2	S	50 - 200 l/min.	170 - 220 bar	5.0 - 15.0 to.	400 cm	110 cm	ca. 320 kg.
	5.2	S	50 - 200 l/min.	200 - 270 bar	5.0 - 15.0 to.	400 cm	110 cm	ca. 320 kg.
3-motorig								
M3	6.2	S	90 - 200 l/min.	170 - 220 bar	7.0 - 19.0 to.	500 cm	150 cm	ca. 400 kg.
	5.2	S	90 - 200 l/min.	200 - 270 bar	7.0 - 19.0 to.	500 cm	150 cm	ca. 400 kg.
4-motorig								
M4	6.2	S XL	170 - 220 l/min.	170 - 220 bar	10,0 - 25,0 to.	700 cm	200 cm	ca. 600 kg.
	5.2	X XL	200 - 270 l/min.	200 - 270 bar	10,0 - 25,0 to.	700 cm	200 cm	ca. 600 kg.



EcoSplit




Roli 6.2 / 4.7 / 5.2



Roli 10.0



Roli 10.0 K

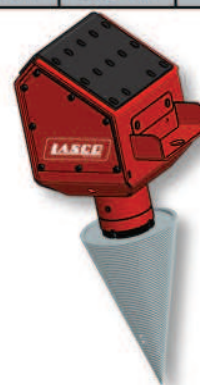

M1 5.2/6.2K, M2 5.2/6.2K

Varianten	
EcoSplit	Kegeldurchmesser 19,5cm, 60er Welle,
Roli	Kegeldurchmesser 21cm, 70er Welle, 6-Kant Schnellwechselsystem
K	Kegeldurchmesser 28cm, kleiner Ventil- block, 70er Welle, kleine Spitze
S	Kegeldurchmesser 40cm, grosser Ventil- block, 100er Welle, grosse Spitze
XL	Kegeldurchmesser 60 cm, grosser Ventil- block, 100er Welle, XL-Spitze



M2 5.2/6.2 S,
M3 5.2/6.2 S



M4 5.2/6.2 XL